


## GOLDSCHLANGE®

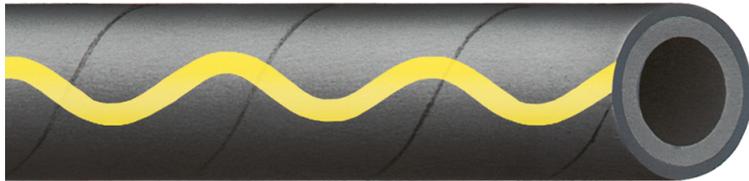

### EPDM Wasserschlauch

für anspruchsvolle Anwendungen. Knick- und stossfest, überfahrbar.

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Min. Temperatur	-30 °C	Material Aussendecke	CR
Max. Temperatur	+100 °C	Decke	Gewickelt
Max. Temperatur Dampfreinigung	+130 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz
Max. Reinigungszeit mit Dampf	30 Minuten drucklos	Beständigkeit Aussendecke	Abriebfest, Alterungsbeständig, Ölbeständig, Ozon beständig, UV beständig, Witterungsbeständig
Material Innenseele	EPDM	Einlagen	Gewebeeinlagen
Innenseele	Glatt		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	BD (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3026013000	13,0	3,9	20,8	30	50	0,225	40
3026019000	19,0	4,4	27,8	25	80	0,385	40
3026025000	25,0	4,5	34,0	20	160	0,490	40

**Anwendung:** Dieser hochwertige Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenprodukt von höchster Qualität. Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt, weil es robust, nahezu unzerstörbar, langlebig und sehr vielseitig ist. GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen bewältigen kann. Ob auf der Baustelle, auf dem Feld oder auf Maschinen, Geräten oder in Containern.

### Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich

### Wir empfehlen die Montage mit

5310  
Geka® Kupplungen



5354  
Geka® Spritzdüse



6060  
ABA Schellen



KUNSTSTOFF, ELASTOMER UND INDUSTRIELÖSUNGEN  
IN HÖCHSTER QUALITÄT

Leop. Siegle GmbH & Co. KG - Stätzlinger Str. 53 - 86165 Augsburg - Tel: +49-(0)821/7905-0 - E-Mail: info@siegle.de

