


## INDUFORM®/RR

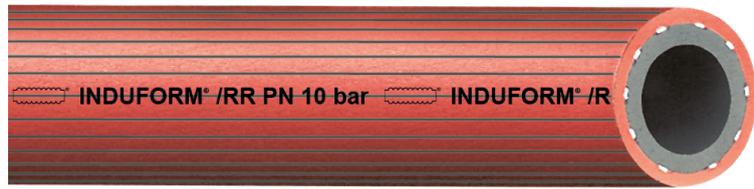

**Wasserschlauch**  
für mittelschweren Einsatz.

Aufdruck:  Induform®/RR PN 10 bar

Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck bei 20°C	10,0 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Platzdruck	30 bar	Material Aussendecke	PVC
Min. Temperatur	-20 °C	Decke	Gerieft
Max. Temperatur	+60 °C	Farbe Aussendecke	Rot
Material Innenseele	PVC	Einlagen	Polyestereinlagen

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3000013000	13,0	3,0	19,0	80	0,205	40/100
3000019000	19,0	3,5	26,0	110	0,340	40
3000025000	25,0	4,0	33,0	150	0,495	40
3000032000	32,0	6,0	44,0	180	0,975	40

**Anwendung:** Hochwertiger, geriefter Wasserschlauch, dessen Kreuzgewebeeinlagen durch einen speziellen thermischen Prozess fest zwischen Innenseele und Aussendecke verschmolzen sind und hierdurch eine viel bessere Haftung aufweist, als verklebte Alternativen. Der Schlauch findet seinen Einsatz als Wasserschlauch im Bau, in der Industrie, in der Schifffahrt und überall dort, wo hohe Qualitätsansprüche an den Schlauch gestellt werden. Der Schlauch ist durch seine spezielle Konstruktion hervorragend geeignet als Haspelschlauch.

**Bemerkung:**

- Anschnitte nicht möglich

**Wir empfehlen die Montage mit**

5310  
Geka® Kupplungen



5354  
Geka® Spritzdüse



6060  
ABA Schellen



KUNSTSTOFF, ELASTOMER UND INDUSTRIELÖSUNGEN  
IN HÖCHSTER QUALITÄT

Leop. Siegle GmbH & Co. KG - Stätzlinger Str. 53 - 86165 Augsburg - Tel: +49-(0)821/7905-0 - E-Mail: info@siegle.de

