


Europa

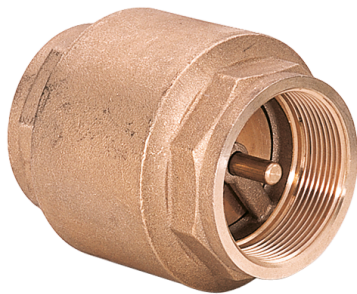

Gefedertes Rückschlagventil

für horizontalen, vertikalen oder schrägen Einbau, beiderseits Innengewinde.

Norm Gewinde	DIN EN ISO 228-1
Gewindetyp	BSPP-Gewinde / G-Gewinde
Min. Temperatur	-20 °C
Max. Temperatur	+100 °C
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Gehäuse	Messing
Dichtungsteller	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Feder	Edelstahl 1.4301

Art. Nr.	IG	Einbaulänge (mm)	BD (bar)	Gewicht (kg/St.)
5264013000	1/2"	58,5	25	0,193
5264019000	3/4"	65	25	0,285
5264025000	1"	74,5	25	0,413
5264032000	1.1/4"	83	18	0,634
5264038000	1.1/2"	93	18	0,867
5264050000	2"	101	18	1,312

